

LEHNER
LIFTTECHNIK



DELTA

PLATTFORME INCLINÉE

DELTA

Le plateforme inclinée Delta est la solution idéale pour rendre le escaliers intérieurs et extérieurs accessible aux personnes en fauteuil roulant. Ce lift s'intègre avec style dans tout environnement.

Fiabilité

Les mécanismes rigides de la plateforme et son moteur puissant ainsi qu'une faible consommation assure au produit une longue durée de vie.

Sécurité

Les dispositifs de sécurité dont il est équipé atteignent des niveaux maximums. Certifiée TÜV et construite selon les normes européennes EN 81-40.

Confort

Fonctions de plateforme entièrement automatiques et les contrôles ergonomique permettent une opération simple et confortable de l'ascenseur.

Le nouveau gain de place: À seulement 300 mm du mur à l'état replié



La plateforme est disponible dans **toute les couleurs RAL** afin de s'intégrer élégant à tout environnement



La **robustesse** de la plateforme permet de résister aux conditions climatiques extrêmes

AVIS

Regardez la **vidéo d'utilisation** de notre plateformes inclinées



Principaux avantages de la plateforme inclinée Delta

- Extrêmement fine et esthétique
- Installation possible sur des escaliers très étroits
- Possibilité d'ajuster la taille de la plateforme
- Existe dans toute la gamme RAL ou en acier inoxydable
- Existe en version intérieure ou extérieure
- Résistant au vandalisme grâce à une construction solide de la plateforme
- Affichage avec indication du statut sur la plateforme
- Certifiée TÜV selon les standards européens EN 81-40



La **plateforme de petite taille** et l'accès à 90° de la rampe permettent une arrivée en douceur



La **télécommande spirale** au design élégant peut-être conservée à portée de main ou fixée au mur



Le **télécommande spirale** sur la plateforme pour une utilisation confortable pendant le trajet



Le **joystick sur la plateforme** comme option de contrôle alternative


Delta – Caractéristiques techniques

Capacité de charge	225 kg (optionnel 300 kg)
Larger de la plateforme (min-max)	600-900 mm
Longeur de la plateforme (min-max)	700-1300 mm
Inclinaison	0-52°
Vitesse	0,06-0,12 m/s
Volume sonore	Moins de 60 dB
Température	+45°C à -15°C
Largeur de la plateforme fermée	300 mm
Alimentation électrique	1 × 230 V / 50-60 Hz
Couleur standard	RAL 9007 ou 7035

Conformité



Certifié TÜV selon EN 81-40

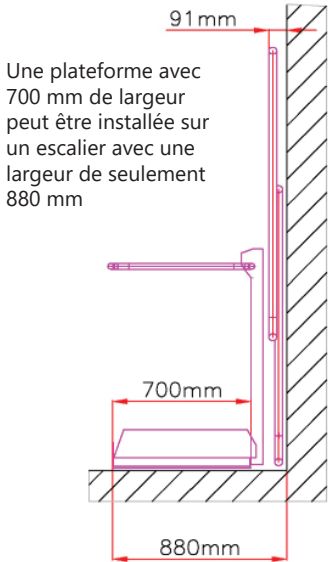

Une plateforme avec 700 mm de largeur peut être installée sur un escalier avec une largeur de seulement 880 mm



Plateformes inclinées



Monte-escaliers



Plateformes verticales



Élevateurs mobiles



Élevateur de piscine

Contactez votre revendeur pour
plus d'informations:



Partenaire officiel de:



Lehner Lifttechnik GmbH

Salling 8
4724 Neukirchen am Walde
Autriche
+43 7278 35 14
sales@lehnerlifttechnik.at
www.lehner-lifttechnik.at

Visitez notre site web
pour plus d'information
sur cet ascenseur

